


TUBO CONDUIT IMC PRE - GALVANIZADO

APLICACIONES:

- Úselo para terminar un conducto de metal flexible estándar, hasta un orificio ciego para una caja o un gabinete de ubicación seca.
- Material de la contratuerca: aleación de zinc

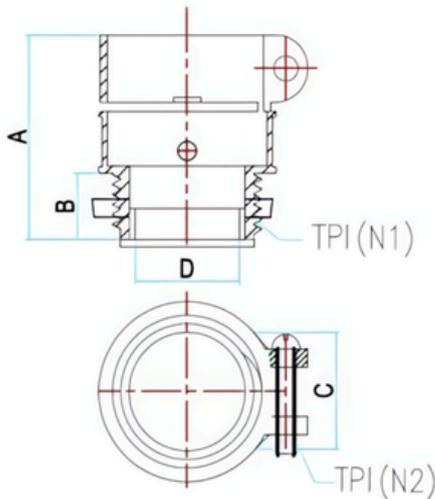

MATERIAL

- Fundición a presión de zinc

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de apretón recto
- Disponible con garganta aislada



| CAT # | Size | Dimensions in(inches) | | | | TPI (N1) | Specification of Screws | | No.of Screws Used | No.of Lock nuts Used |
|---------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | A | B | C | D | | Nominal Size&TPI(N2) | Series Designation of TPI(N2) | | |
| | | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | | | | | |
| SSC-038 | 3/8" | 0.906 | 0.335 | 0.622 | 0.622 | 14 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-050 | 1/2" | 1.378 | 0.394 | 0.563 | 0.622 | 14 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-075 | 3/4" | 1.496 | 0.433 | 1.114 | 0.819 | 14 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-100 | 1" | 1.673 | 0.492 | 1.389 | 1.012 | 11.5 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-125 | 1-1/4" | 1.862 | 0.563 | 1.642 | 1.378 | 11.5 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-150 | 1-1/2" | 1.957 | 0.691 | 1.961 | 1.614 | 11.5 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-200 | 2" | 2.134 | 0.669 | 2.461 | 2.071 | 11.5 | 10-24 | UNC | 1 | 1 |
| SSC-250 | 2-1/2" | 2.815 | 0.847 | 2.362 | 2.519 | 8 | 1/4-20 | UNC | 2 | 1 |
| SSC-300 | 3" | 3.209 | 0.847 | 2.953 | 3.149 | 8 | 1/4-20 | UNC | 2 | 1 |
| SSC-400 | 4" | 3.957 | 0.886 | 3.819 | 4.094 | 8 | 1/4-20 | UNC | 2 | 1 |

