

ABRAZADERA UNISTRUT

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

- Resistencia a la tracción: Según material, generalmente superior a 250 MPa para acero al carbono.
- Recubrimiento galvanizado: Espesor típico de 8-15 micras para proteger contra la corrosión.



APLICACIONES


- Instalaciones eléctricas.
- tuberías de agua, gas, y HVAC.
- Montajes en instalaciones industriales y comerciales.

CERTIFICACIÓN UL

- UL 2239 and CSA C22.2 No 18.4-04

MATERIAL

- steel

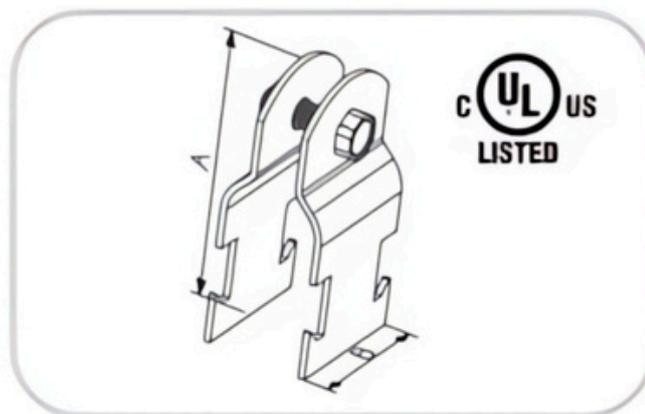

CAT#	Trade Size	Thickness(mm)	Diam A(inch)	Diam B(inch)	Bolt Type
TZ-511L	1/2"	1.5	2.138	1.260	M6*30
TZ-512L	3/4"	1.5	2.402	1.260	M6*30
TZ-513L	1"	1.5	2.618	1.260	M6*30
TZ-514L	1-1/4"	1.5	2.953	1.260	M6*30
TZ-515L	1-1/2"	1.5	3.319	1.260	M6*30
TZ-516L	2"	1.5	3.791	1.260	M6*30
TZ-517L	2-1/2"	1.5	4.449	1.260	M6*30
TZ-518L	3"	1.5	5.433	1.260	M6*30
TZ-520L	4"	1.5	6.693	1.260	M6*30

For EMT,IMC and Rigid

